

ШАНОВНІ ПАРТНЕРИ!


Раді повідомити вам, що Компанія E.NEXT-Україна поповнила лінійку лічильників пристроями **e.control.w08** та **e.control.w09**.



Трифазні лічильники некомерційного обліку e.control.w08, e.control.w09 призначені для вимірювання активної/реактивної енергії, напруги, струму, частоти, коефіцієнту потужності та подальшої передачі даних за стандартом RS485. Лічильник має двонаправлене або однонаправлене вимірювання енергії та можливість опломбування клемних затискачів. Лічильник e.control.w08 призначений для прямого типу підключення, e.control.w09 - через трансформатори струму.

АСОРТИМЕНТ

Артикул	Найменування
10310038	Лічильник трифазний e.control.w08 10(100)А електронний клас 1.0 (некомерц.)
10310039	Лічильник трифазний e.control.w09 5А/СТ електронний клас 1.0 (некомерц.)

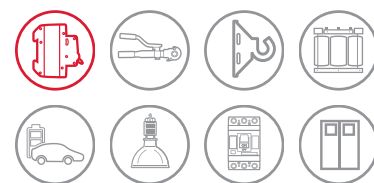

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування параметру	Значення	
	e.control.w08	e.control.w09
Номинальний струм, I_n , А	10 (100) А	5 А/СТ
Базовий струм, I_b , А	10	1,5
Максимальний струм, I_{max} , А	100	5
Номинальна напруга, В	3×230/400	
Частота, Гц	50/60	
Діапазон робочої напруги, В	0,8~1,2 U_n	
Тип підключення	прямий	трансформатори струму 5 А
Дисплей	LCD-дисплей	
Клас точності	1	
Потужність споживання, не більше, ВА	<2	
Імпульсна напруга, 1,2 мкс, кВ	6	
Ступінь захисту	IP20	
Комунікаційний порт	RS485, швидкість передачі 1 200~9 600 біт, за замовчуванням 9 600 біт, адреса 1~247, немає парності, стоп-біти 1, біти даних 8	
Діапазон робочих температур, °С	-30...+70	
Габаритні розміри, мм	76×93×65	
Маса, кг	0,6	
Монтаж	на DIN-рейку 35 мм	