


SE-G5.1 Pro

Авторизований дистриб'ютор компанії Ningbo Deye Ess
International Trade CO, LTD
ТОВ «Центр технології» Україна, Київ, пр-т Королева 1а
+380 67 223 23 13
info@helius.com.ua
helius.com.ua

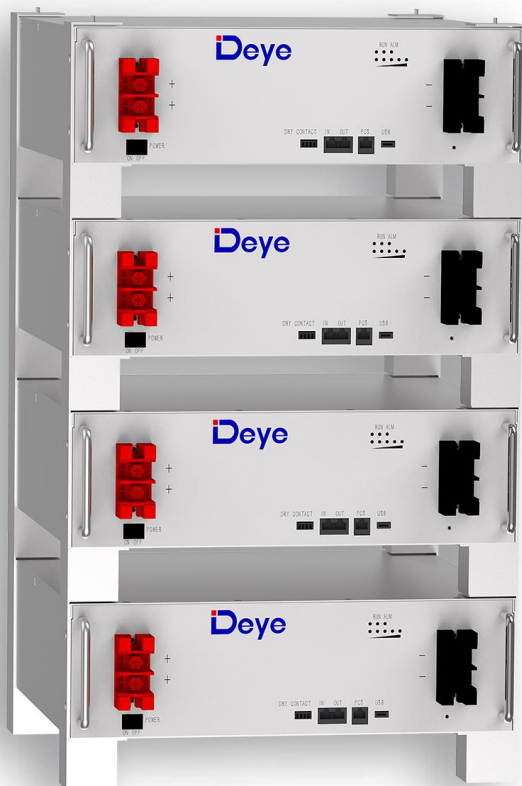

◆ Безпека

Безкобальтова літій-залізо-фосфатна (LFP) батарея: є безпечною і довговічною, має високу ефективність і високу щільність потужності. Розумна BMS, що забезпечує повний захист.

◆ Надійність

Підтримує високу потужність розряду. IP20, природне охолодження, широкий діапазон температур: від -20°C до 55°C .

◆ Гнучкість

Модульна конструкція, легко розширюється, макс. 64 одиниці паралельно, макс. потужність 327 кВт-год. Підходить для житлових і комерційних застосувань для збільшення коефіцієнта власного споживання.

◆ Зручність

Автоматичне підключення до мережі, автоматична IP-адресація, просте обслуговування, віддалений моніторинг та оновлення, підтримка USB-накопичувача для оновлення прошивки.

◆ Екологічність

Використовує матеріали, що захищають навколишнє середовище, весь модуль нетоксичний, не забруднює навколишнє середовище.

The Deye logo, consisting of the word "Deye" in a blue, sans-serif font with a stylized 'D'.

Модель		SE-G5.1 Pro
Основні параметри		
Хім. склад акумуляторів		LiFePO4
Ємність (А*год)		100
Масштабованість		макс. 64 шт. упаковки (327 кВт-год) паралельно (макс. 32 шт. без зовнішнього налаштування)
Номінальна напруга (В)		51.2
Робоча напруга (В)		43.2~57.6
Енергія (кВт*год)		5.12
Корисна енергія (кВт-год) [1]		4.61
Струм заряду/ розряду (А)	Рекомендуємий [2]	50
	Макс. [2]	100
	Піковий (2 хвилини, 25°C)	150
Інші параметри		
Рекомендована глибина розряду		90%
Розмір (Ш/В/Г, мм)		445*133*430
Приблизна вага (кг)		44
Головний LED-індикатор		5 світлодіодів (SOC: 20% ~ SOC100%), 3 світлодіоди (робочий, аварійний, захисний)
Ступінь захисту корпусу IP		IP20
Робоча температура		заряджання: 0~55°C / розряджання: -20°C ~ 55°C
Температура зберігання		0°C~35°C
Вологість		5%~95%
Висота над рівнем моря		≤2000m
Термін служби циклу		≥6000(25°C±2°C,0.5C/0.5C,70%EOL)
Встановлення		19-дюймова стандартна шафа, глибина шафи ≥600 мм / зі стійкою
Порт зв'язку		CAN2.0, RS485
Гарантійний термін [3]		10 років
Енергетична пропускна здатність [3]		16 МВт-год @ 70% EOL
Сертифікація		UN38.3, UL1973, IEC62619, CE, CEI 0-21

[1] Корисна енергія постійного струму, умови тестування: 90% DOD, 0,5C заряд і розряд при 25°C. Корисна енергія системи може відрізнятися залежно від параметрів конфігурації системи.

[2] На струм впливають температура та питомий опір.

[3] Гарантія діє в залежності від того, що настане раніше: гарантійний термін або потужність життєвого циклу.

Вступ

Літєвий залізо-фосфатний акумулятор цієї серії є одним з нових продуктів для зберігання енергії, розроблених і вироблених компанією Deye, він може бути використаний для підтримки надійного електроживлення різних типів обладнання та систем.

Ця серія особливо підходить для застосування в умовах високої потужності, обмеженого монтажного простору, обмеженої несучої здатності та тривалого терміну служби.

Ця серія має вбудовану систему управління батареями BMS, яка може керувати і контролювати інформацію про елементи, включаючи напругу, струм і температуру. Більше того, BMS може збалансувати заряджання та розряджання елементів для продовження терміну служби. Кілька батарей можна підключати паралельно, щоб збільшити ємність і потужність паралельно для більшої ємності і тривалості підтримки потужності.

Модель	Акcesуари, Деталі, Опис	Зауваження
Кабель 3U-LB	Паралельний кабель для підключення акумулятора (входить до комплекту)	Кабель для паралельного з'єднання живлення від акумулятора та зв'язку
3U-LRfe	Фіксовані вушка на стійці для акумулятора (в комплекті)	Використовується для кріплення батарей в 19-дюймовій стійці або шафі
Кронштейн 3U	Кронштейни для акумуляторів (опціонально)	Простий кронштейн для штабелювання, 1 одиниця в комплекті з 4 кронштейнами, макс. 4 поверхи штабелювання
Стойка 3U-H	Батарейна стійка (опціонально)	Стандартна 19-дюймова стійка, можна встановити 10 батарей
Кабель 3U-LP	Кабель гібридного інвертора (опціонально)	Кабель живлення від акумулятора та кабель зв'язку з'єднується з гібридним інвертором



Модель: Кабель 3U-LB

Деталі: пара 300-міліметрових кабелів живлення 4AWG і 300-міліметровий кабель зв'язку RJ45 для паралельного підключення до батареї.




Модель: 3U-LRfe

Деталі: пара фіксованих в стійку вушок для кріплення батареї до 19-дюймової стійки або шафи.



Модель: Кронштейн 3U

Деталі: простий кронштейн для штабелювання, висота 187 мм, 1 одиниця в комплекті з 4 кронштейнами, макс. 4 поверхи штабелювання.

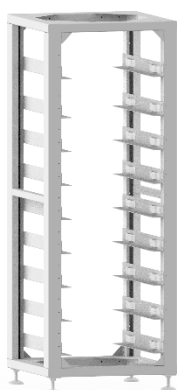

Модель: Стойка 3U-H

Деталі: стандартна 19-дюймова стійка, можна встановити 10 батарей.



Модель: Кабель 3U-LP

Деталі: пара кабелів живлення від акумулятора 4AWG і комунікаційний кабель RJ45 з'єднуються з гібридним інвертором. Довжина кабелю може бути налаштована відповідно до вимог замовника, за замовчуванням довжина становить 2000 мм.